


# Capristo

Automotive

## Montage des Mercedes GT/GTS Heckdiffusors Mounting the Mercedes GT/GTS rear diffusor

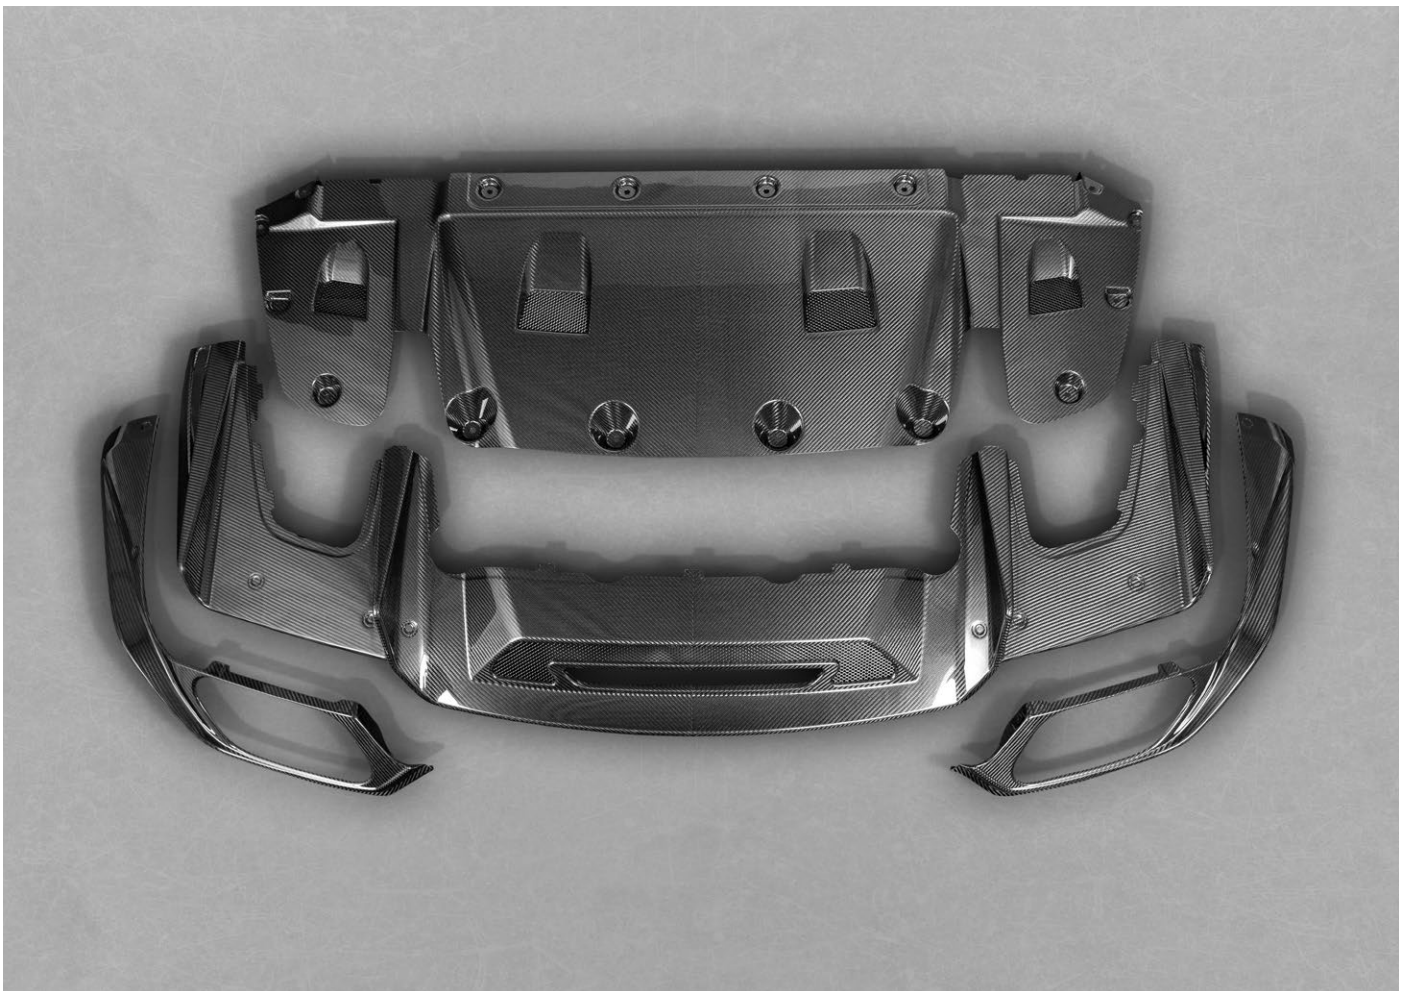


Mercedes-GT-GTs-Installation-Heckdiffusor-m-Auspuffblenden

## 1. Unterbodenplatte entfernen


### 2. Stoßstange entfernen:

- 2.1 Radlaufverkleidungen L/R lösen, oder entfernen (eine Schraube oben plus Kunststoffclips)
- 2.2 Rückleuchten demontieren: Von innen je 3 Muttern pro Leuchte
- 2.3 Steckverbindungen im rechten Radlauf trennen

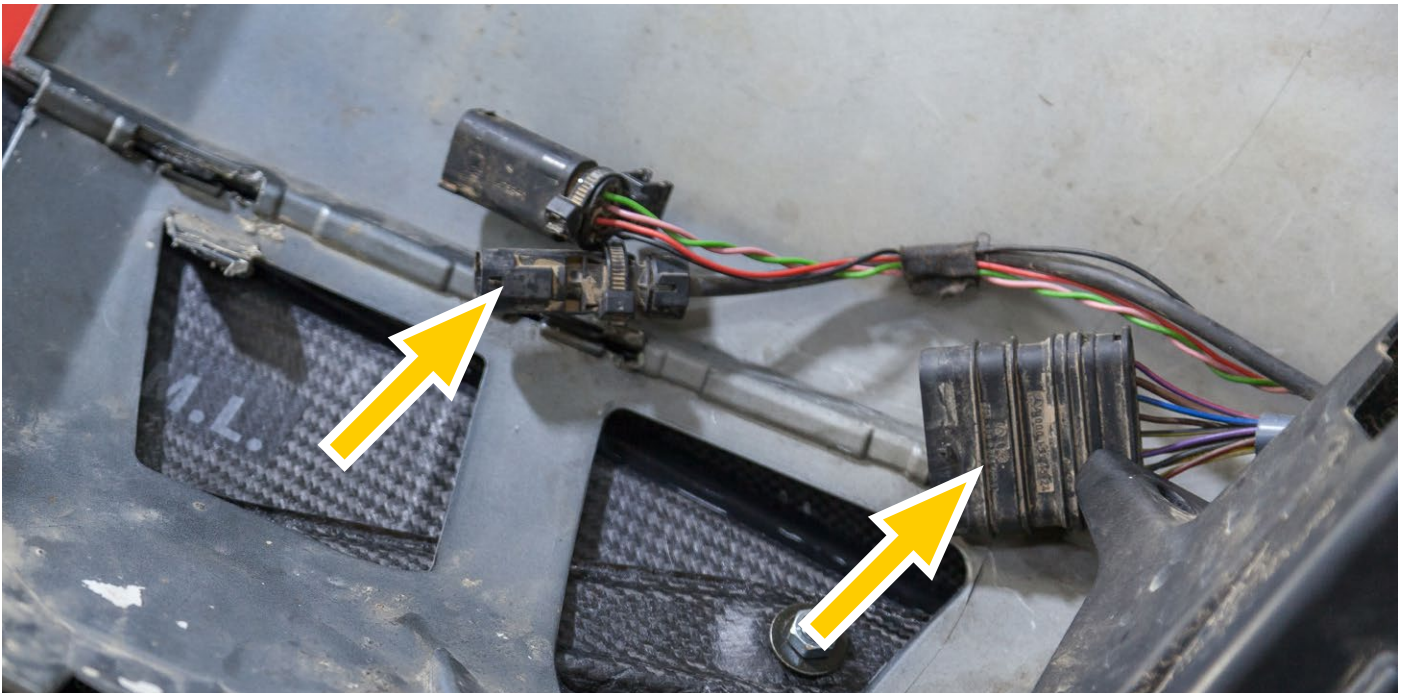

### 2.4 Stoßstange abziehen:



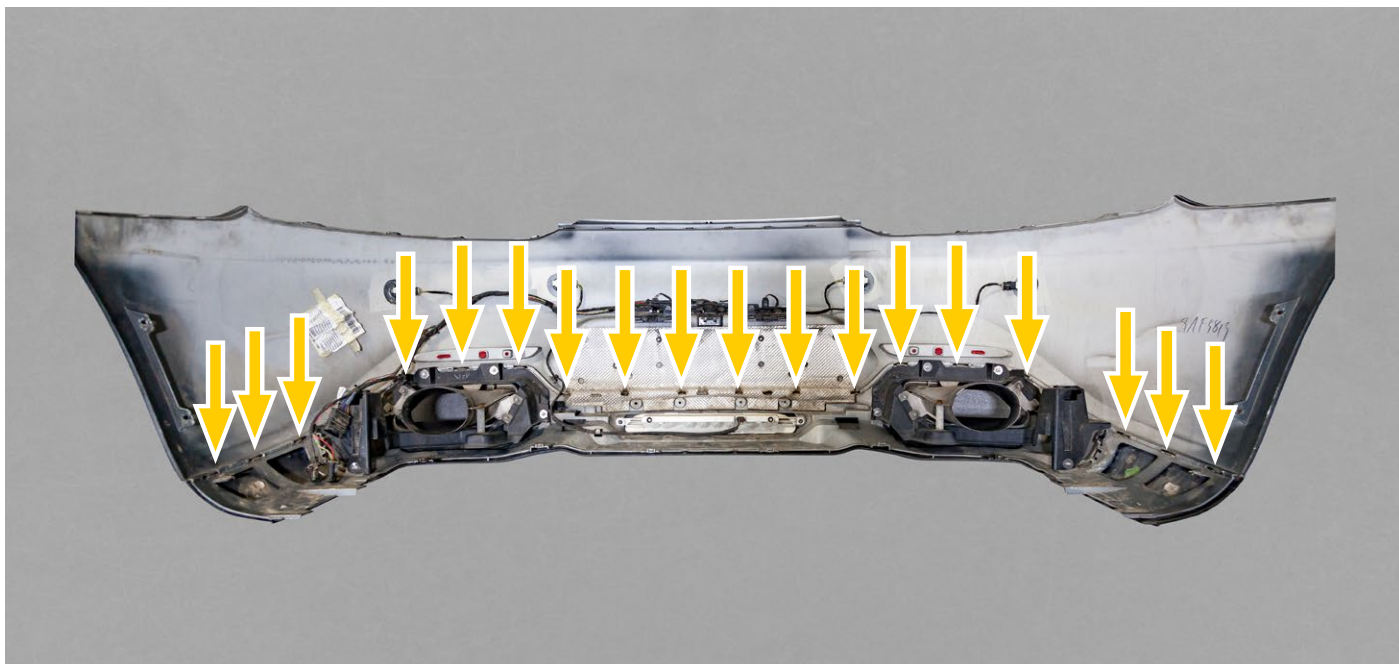

3. Clipse lösen, um die OEM-Carboneile von innen nach außen herauszudrücken.



OEM-Carboneile sind entfernt worden.



4. Zunächst das Capristo-Hauptelement einstecken.



5. Danach die Seitenteile einstecken.




Die Laschen müssen alle korrekt eingeführt sein.




Drücken Sie das Seitenteil gut an.



6. Fixieren Sie die Laschen wie gezeigt mit den beigefügten Stahlspangen.

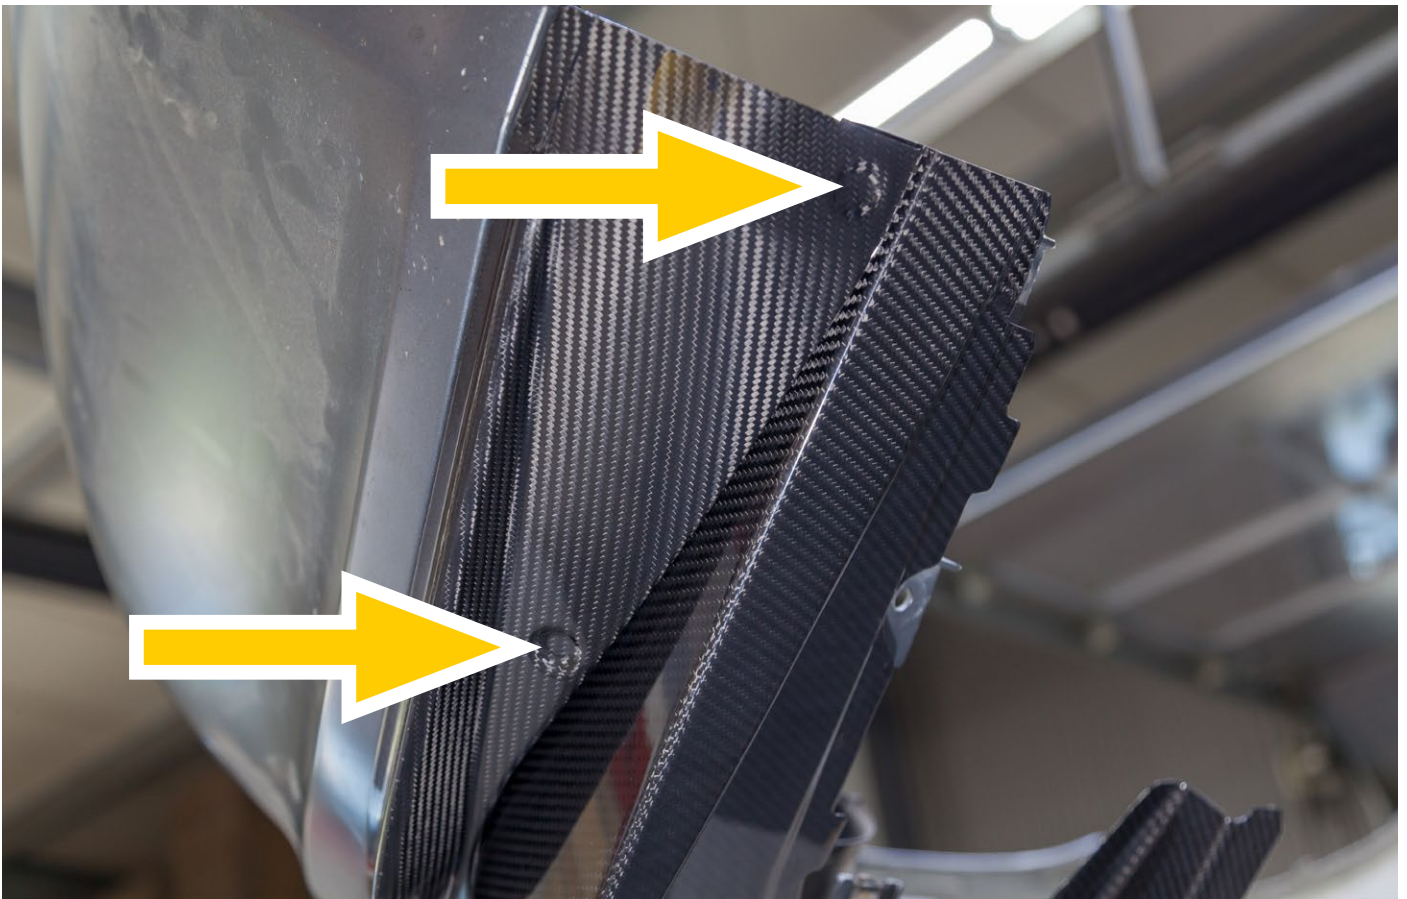



Die Seitenteile werden jetzt mit dem Hauptteil verschraubt. Zwei Einprägungen sind für Schrauben vorgesehen.

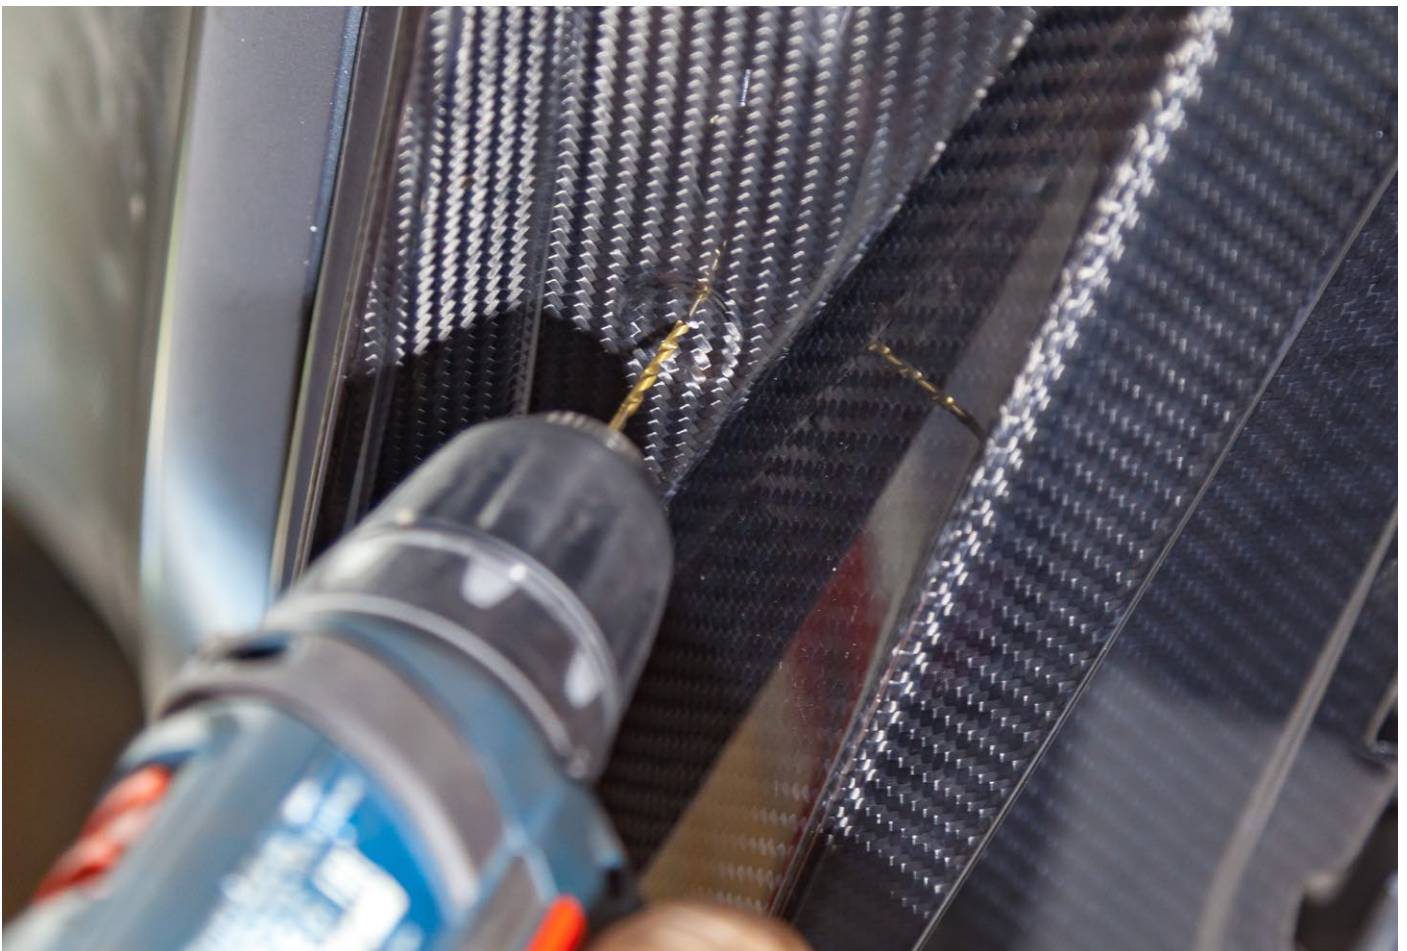



7. Drücken Sie die Teile weiterhin sorgfältig an und bohren Sie die beiden Löcher D 6.5 mm (vorbohren mit 3mm).




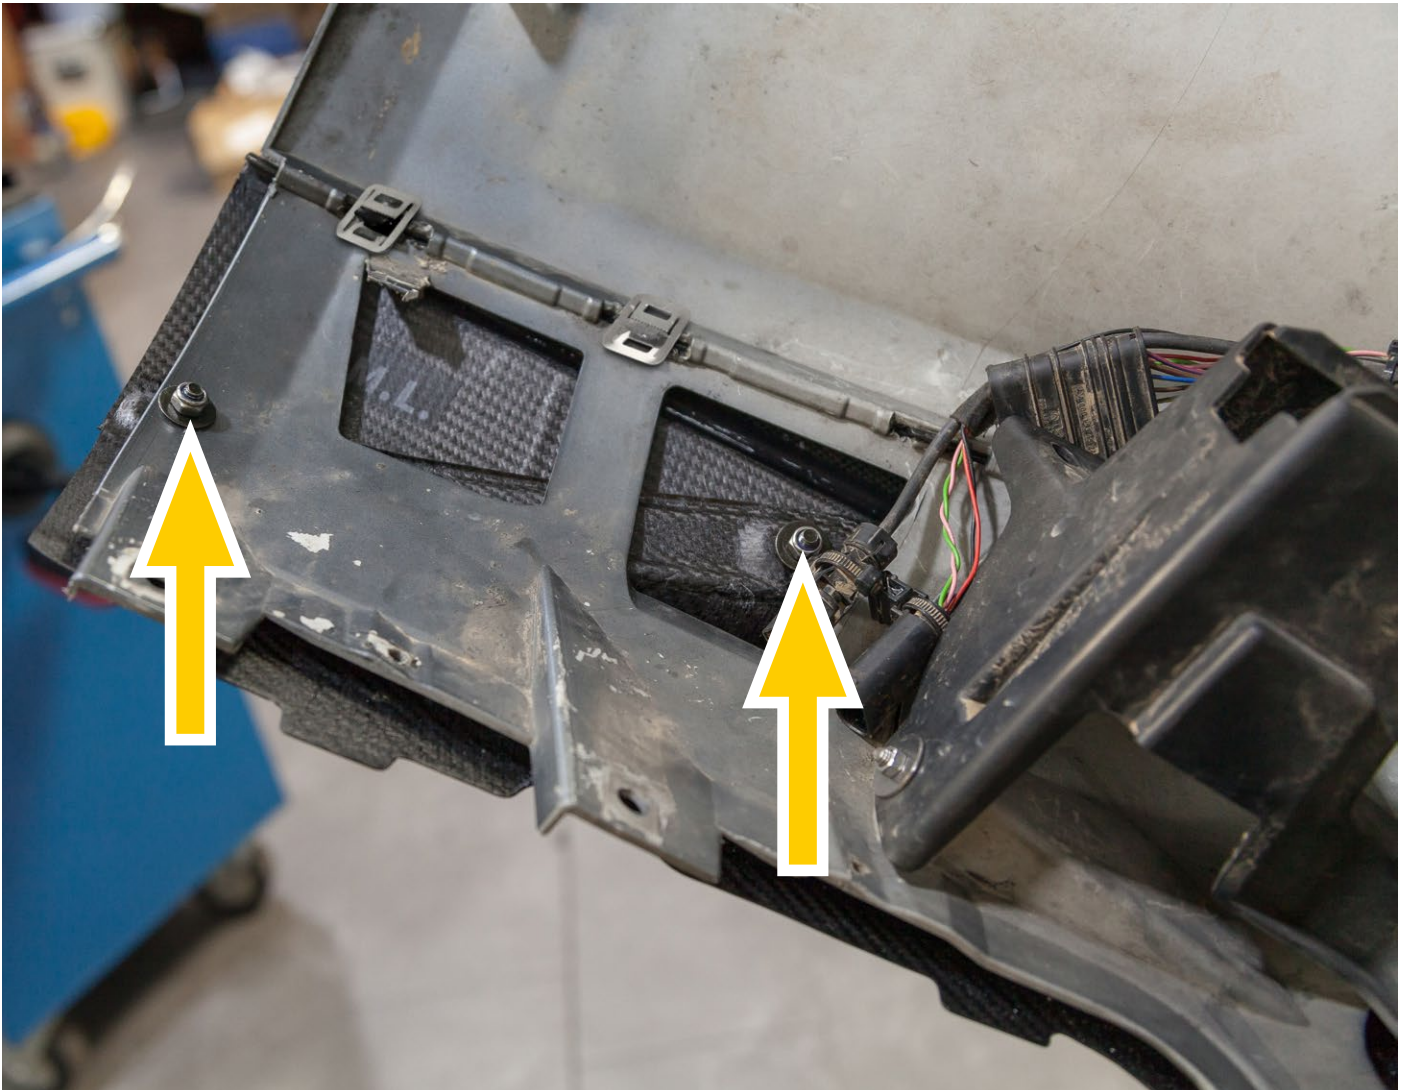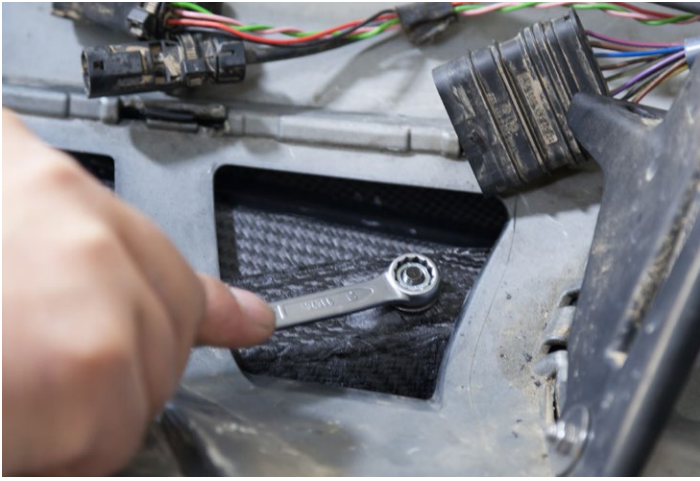

8. Verschrauben Sie die Seitenteile mit dem Hauptteil (beigelegte Schrauben M6x16 schwarz + Scheiben + selbstsichernde Muttern).



9. Stecken Sie die Stoßstange wieder auf (Steckverbinder rechts nicht vergessen).

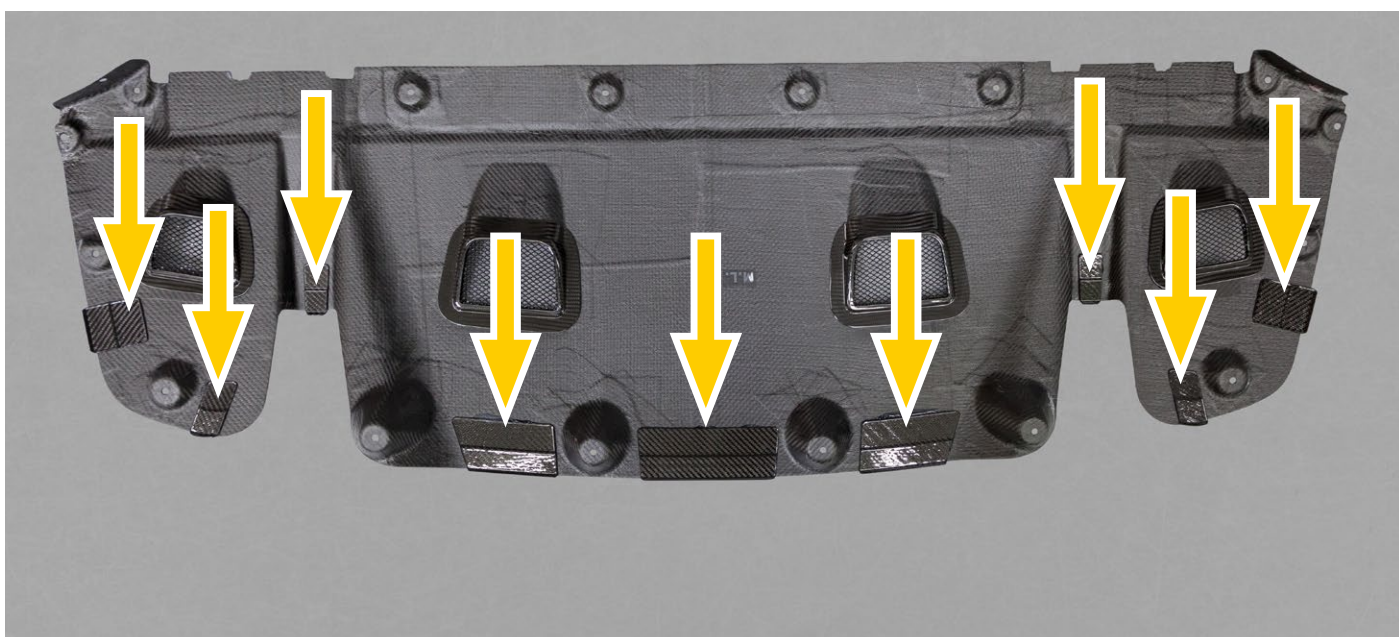

10. Jetzt die Bodenplatte montieren. Dieses Teil hat Laschen, die auf das Hauptteil aufgeschoben werden müssen:





11. Bodenplatte einführen und verschrauben.

12. Radlaufverkleidungen wieder schliessen/verschrauben.